




KING

Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat, la cerere.

KING

Wall mounted, KING is a discreet convector with a compact design with high heat output. Available in multiple sizes and colours options, KING is an ideal convector for any domestic or commercial applications.

KING este un convector discret, însă extrem de eficient, cu un randament termic foarte bun. Disponibil în mai multe dimensiuni și culori, KING este un convector ideal atât pentru spații rezidențiale, cât și comerciale.

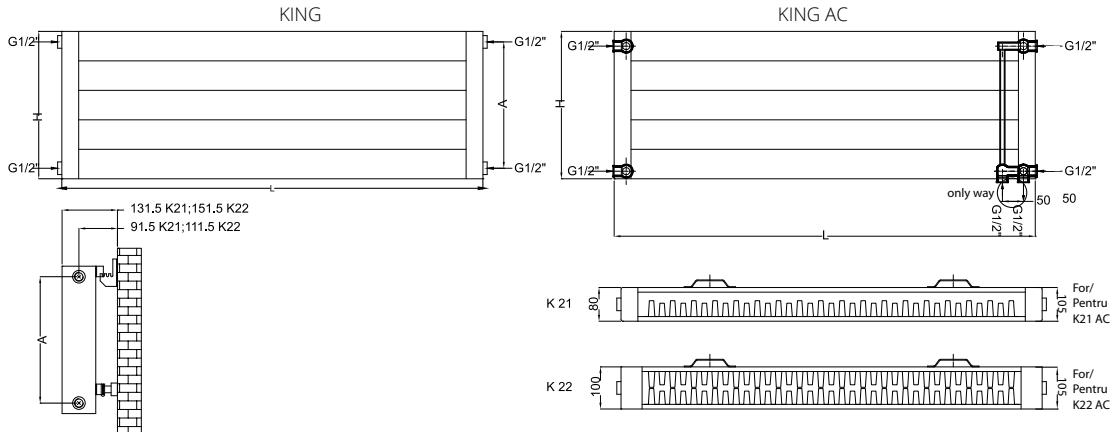

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 5.5 bar



Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90°C



Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K08 page 177



Factory pressure test/
Presiune de probă: 7 bar




Elements/Elemente:
70x11mm


Code/ Cod	Finish / Finisaj	Height/ Înălțime (H)	Length/ Lățime (L)	Centres/ Interax (A)	Weight/ Greutate	Volume/ Volum	OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)		
							Δt=30°C	Δt=50°C	Δt=60°C
		mm	mm	mm	kg	l	W	W	W
PK21/280/1000V9010	RAL 9010 white/alb*	280	1000	230	19,00	5,50	513	980	1225
PK21/280/1500V9010		280	1500	230	28,10	7,60	773	1475	1844
PK21/350/1000V9010		350	1000	300	23,70	6,80	642	1225	1531
PK21/350/1500V9010		350	1500	300	35,10	9,50	967	1846	2307
PK21/420/1000V9010		420	1000	370	28,50	8,20	771	1471	1838
PK21/420/1500V9010		420	1500	370	42,20	11,40	1161	2217	2771
PK21/630/1000V9010		630	1000	580	46,10	13,10	1251	2386	2983
PK21/630/1500V9010		630	1500	580	66,70	17,90	1838	3508	4385
PK22/280/1000V9010	RAL 9010 white/alb*	280	1000	230	20,80	6,30	618	1179	1473
PK22/280/1500V9010		280	1500	230	30,80	8,50	935	1785	2231
PK22/350/1000V9010		350	1000	300	26,00	7,90	772	1473	1841
PK22/350/1500V9010		350	1500	300	38,60	10,60	1169	2232	2790
PK22/420/1000V9010		420	1000	370	31,30	9,50	926	1767	2209
PK22/420/1500V9010		420	1500	370	46,30	12,70	1404	2679	3348
PK22/630/1000V9010		630	1000	580	51,50	15,20	1532	2924	3655
PK22/630/1500V9010		630	1500	580	74,20	20,00	2250	4293	5367

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.
Mininum height for KING AC is 140mm. | Înălțimea minimă pentru KING AC este 140mm.

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice**

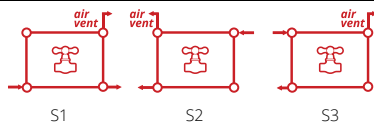

Hydraulic connections
for KING AC version/
Conexiuni hidraulice
versiune cu atac central**



* For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 168
Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite în locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 168

** When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
Când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare necesar. Prețul se modifică în funcție de cerințe.