



APOLLO FLEXI


Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat, la cerere.



APOLLO FLEXI

Thanks to its innovative design, APOLLO FLEXI generates warmth and homogeneous heating in bathrooms, kitchens, laundry rooms, foyers and any other room, benefiting of hot water through all the towel bars, including the flexible element. APOLLO FLEXI is very efficient and easy on the eyes, yet its biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.

Datorită designului inovator, APOLLO FLEXI generează căldură și încălzește uniform băi, bucătării, spălătorii sau orice altă cameră, beneficiind de apă caldă prin toți elementii radiatorului, inclusiv prin elementul flexibil. APOLLO FLEXI este un radiator eficient și spectaculos, dar marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini convecția căldurii generate de radiator în mediul ambiant.

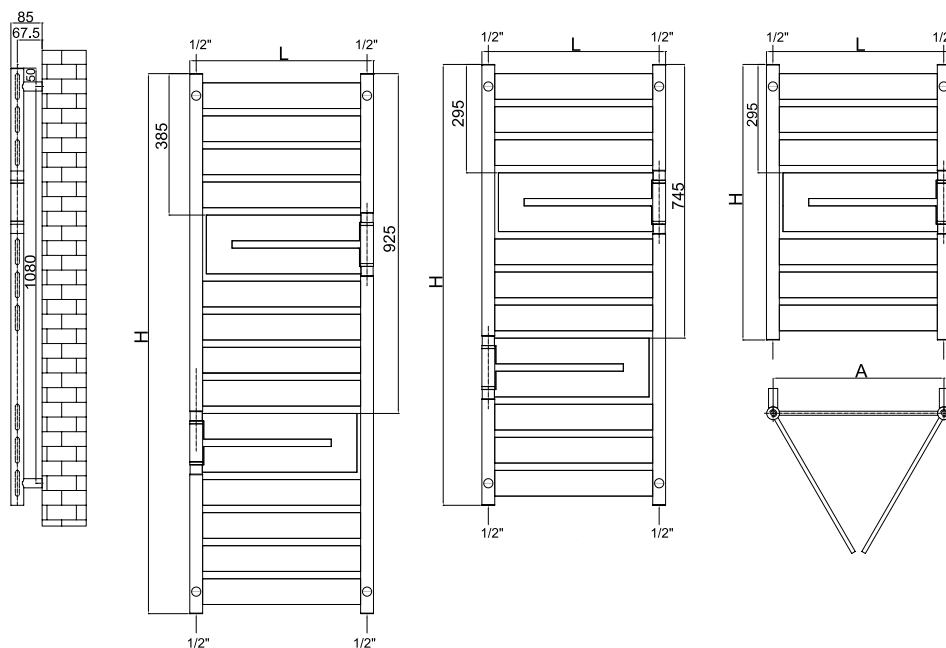

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru
4 bar



Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru
90 °C



Mounting kit included/
Kit montaj inclus:
K02 page 177



Factory pressure test/
Presiune de probă:
5.2 bar



Elements/
Elemente:
70x11mm



Collectors/
Colectori:
Ø35mm

Code/ Cod	Finish / Finisaj	Height/ Înălțime (H)	Length/ Lățime (L)	Centres/ Interax (A)	No el/Nr elemente	Weight/ Greutate	Volume/ Volum	OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)			
								Δt=30°C	Δt=50°C	Δt=60°C	electric
		mm	mm	mm	pcs	kg	W	W	W	w	
APF050/075V9010	RAL 9010 white/alb*	750	500	465	8	10,80	3,90	177	341	426	300
APF050/120V9010		1200	500	465	13	15,70	5,70	287	551	689	600
APF050/147V9010		1470	500	465	16	18,60	6,90	352	677	847	900
APF050/075CR	Chrome / Cromat	700	500	465	8	10,80	3,90	136	262	328	300
APF050/120CR		1050	500	465	13	15,70	5,70	220	424	530	600
APF050/147CR		1400	500	465	16	18,60	6,90	271	521	651	900

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.
The mentioned code is for hydronic version. | Codul menționat este pentru versiunea hidraulică.

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice**



S1



S2

For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 168
Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite în locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 168

** When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
Când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare necesar. Prețul se modifică în funcție de cerințe.